


GSM Repeater ST-900A

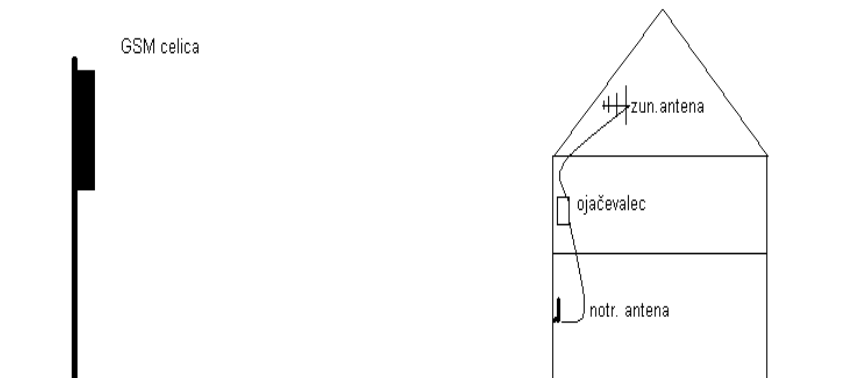

- Delovna frekvenca: Uplink 880-915 MHz, Downlink 925-960 MHz.
- Velikost: 130x95x 28 mm, masa:0,6 kg.
- Pokrivanje: do 100 kvadratnih metrov, pokrita površina je odvisna od kvalitete vhodnega GSM signala, same konfiguracije objekta (stene) in uporabljenih kablov ter anten.
- Indikatorske LED za lažjo montažo in nastavitvev anten.
- Možnost različnih zunanjih in notranjih (stropna, omni paličasta, panelna) anten.
- Možnost montaže več notranjih anten s pomočjo spliterja.
- **Standardni paket obsega:**
 - 1 kos Yagi zunanja antena s 10m FME low loss koaksialnom kablom
 - 1 kos notranja omni paličasta antena s 5m koaksialnim low loss kablom
 - adapterji N-FME za priklop repeaterja in anten (za lažjo montažo po ceveh v steni
 - 1 kos GSM repeater ST-900A